


Simple Operation, Stable Performance

Operación Sencilla, Rendimiento Estable / Operação Simples, Rendimento Estável

PADDY HUSKER

DESCASCADOR CON CÁMARA DE ASPIRACIÓN DE CASCARILLA
DESCASCADOR COM CÂMARA DE ASPIRAÇÃO DE CASCA

HU10FHC-L / HA10DEB-L

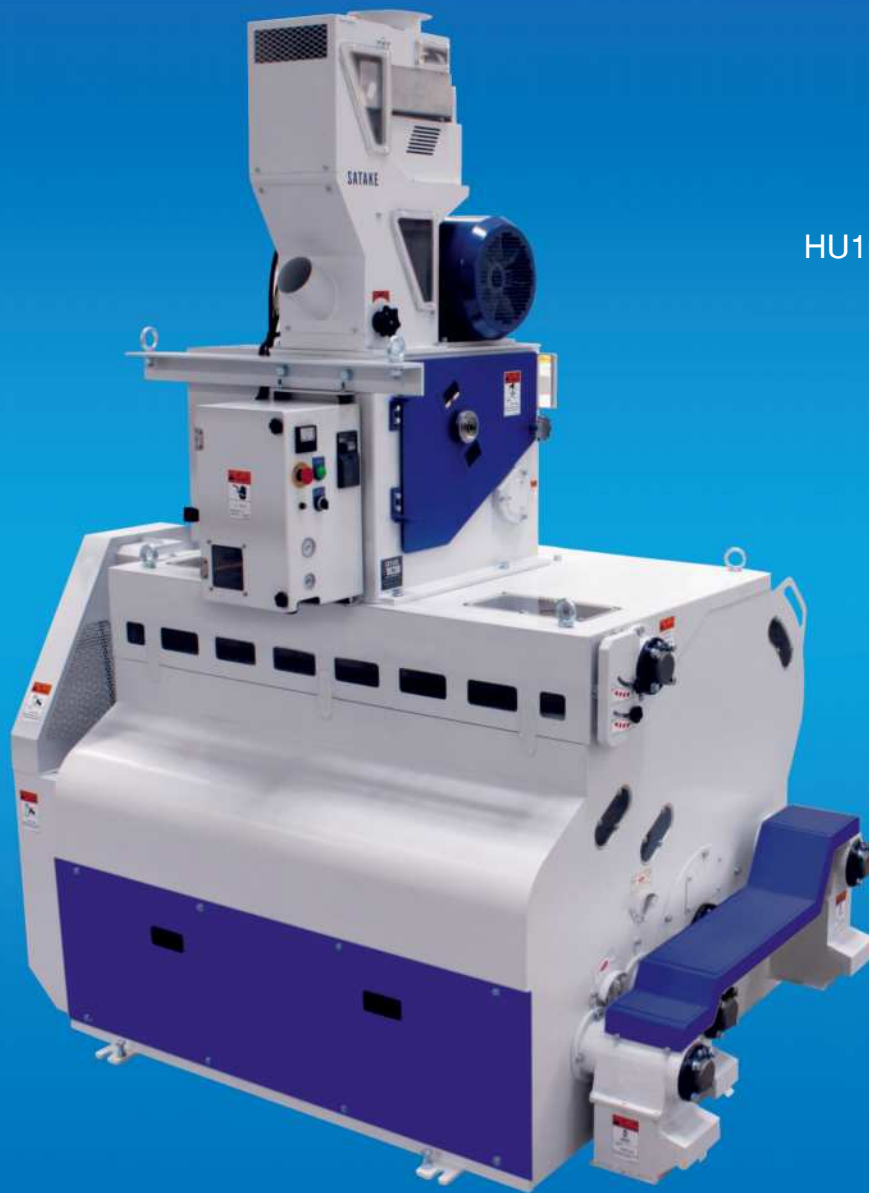

HU10FHC-L

HA10DEB-L

Developed Husker for husking paddy rice with vibratory feeder equipped to stabilize the rice input flow, increasing its production with high yield husking depending on the rice variety, quality of rubber rollers and operating condition. The husked rice mixed with rice husk and not husked volume are separated at husk aspirator installed below the husker.

Descascarador desarrollado para descascarar el arroz en cascara equipado con alimentador vibratorio para estabilizar el flujo de entrada del arroz, aumentando su producción dependiendo de la variedad del arroz, calidad de los rodillos de goma y de la condición operacional. El arroz descascarado mezclado con la cascarilla y el volumen de arroz no descascarado son separados en la cámara de aspiración de cascarilla instalada abajo del descascarador.

Descascarador desenvolvido para descascar arroz em cascara equipado com alimentador vibratório para estabilizar o fluxo de entrada de arroz, aumentando sua produção com alto rendimento de descascamento dependendo da variedade do arroz, qualidade dos roletes de borracha e da condição operacional. O arroz descascado misturado com a casca de arroz e o volume não descascado são separados na câmara de aspiração de cascarilla instalada abaixo do descascarador.

Equipped with 10"x10" rubber rollers.
Utiliza rodillos de goma 10"x10".
Utiliza rolete de borracha 10"x10".

Husk aspirator with outputs for brown rice, immature grains and rice husk.
Cámara de aspiración con salidas para arroz descascarado, granos inmaduros y cascarilla.
Câmara de aspiração com saídas para arroz descascado, grãos mal granados e casca de arroz.

Low maintenance.
Bajo mantenimiento.
Baixa manutenção.

* Specifications subject to change without previous notice.
* Especificaciones pueden ser cambiadas sin información previa.
* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

*) Input material moisture contents recommendation :
12 ~ 13.5% (B.U.)
*) Recomendación para la humedad del material de entrada:
12 ~ 13,5% (B.U.)
*) Recomendação para a umidade do material de entrada:
12 ~ 13,5% (B.U.)

* Sistema de sucção deve ser fornecido por empresa terceirizada.
* Suction system should be provided by third party.
* El sistema de succión debe ser suministrado por tercer.

All Satake products are the subject of continuous development and, as a result, their specification may change and detail from those shown.
Todos os produtos da Satake estão sujeitos a desenvolvimentos contínuos e, como resultado, suas especificações podem mudar e diferir em detalhes dos que mostramos.
Todos los productos Satake están en desarrollo continuo y puede resultar diferencias en las especificaciones y detalles indicados en ese catálogo.

Todos os produtos da Satake estão sujeitos a desenvolvimentos contínuos e, como resultado, suas especificações podem mudar e diferir em detalhes dos que mostramos.

PADDY HUSKER DESCASCARADORA CON CÁMARA DE ASPIRACIÓN DE CASCARILLA DESCASCADOR COM CÂMARA DE ASPIRAÇÃO DE CASCA

Specification / Especificación / Especificação


Model / Modelo :	HU10FHC-L	HA10DEB-L
Input Capacity (t/h) : *1 Capacidade de entrada (t/h) : *1 Capacidad de entrada (t/h) : *1	5,5 ~ 6,5	
Material :	Paddy Rice Arroz em Casca Arroz en Cascara	
Power Requirement : Energia (Kw):	11 / 6P	3,7 / 4P
Suction Air Volume (m ³ /min) : Volume sucção de ar (m ³ /min) : Volumen succion de aire (m ³ /min) :	10	--
Suction Air Pressure (kpa) : Pressão de sucção de ar (kpa) : Pression de succion de aire (kpa) :	0,5	--
Gross Weight is no included in motors (kg) : Peso bruto sem motor (kg) : Peso bruto sin motor (kg) :	600	935

*1) Input Capacity may vary depend on the condition of the material to be processed.
Any other detailed information, please ask SATAKE.

*1) Capacidade de entrada pode variar conforme a condição do material a ser beneficiado.
Para outras informações, favor comunicar-se com a SATAKE.

*1) Capacidad de entrada puede variar de acuerdo a la condición del material a ser procesado.
Para otras informaciones favor comunicarse con SATAKE.

Dimensions / Dimensiones / Dimensões

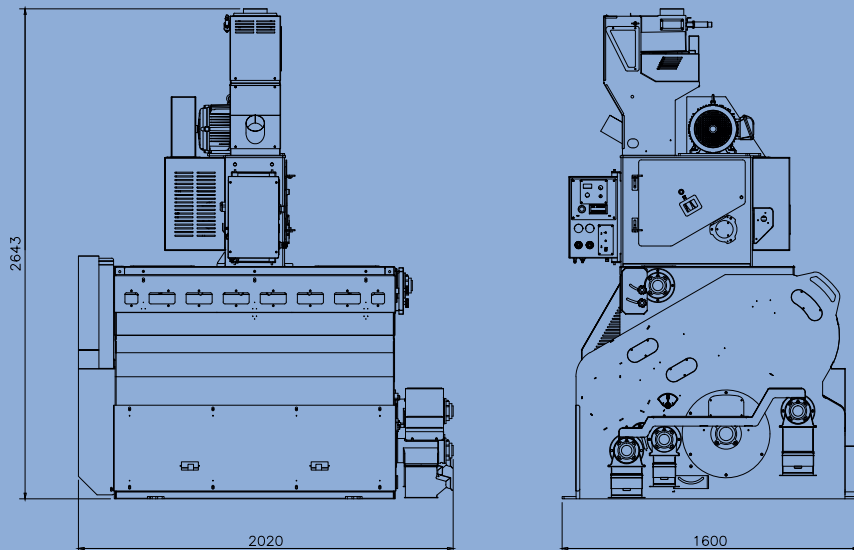

SATAKE CORPORATION

Head Office
2-30 Saijo Nishihonmachi,
Higashi-Hiroshima-shi,
Hiroshima-ken, 739-8602, Japan
Tel : +81-82-420-8560/8539
Fax : +81-82-420-0865
URL : <https://satake-group.com>

SATAKE USA INC.
10900 Cash Road,
Stafford, Texas, 77477, U.S.A.
Tel : +1-281-276-3600
Fax : +1-281-494-1460
URL : www.satake-usa.com

SATAKE AUSTRALIA PTY. LTD.
15 Leland Street, Penrith, N.S.W.,
2750, Australia
Tel : +61-2-4725-2600
Fax : +61-2-4725-2601
URL : www.satake.com.au

SATAKE AMERICA LATINA LTDA.
Rua Xavantes, 155-Pav. 20,
Bairro Atradores, CEP
89203-210, Joinville, Santa
Catarina, Brasil
Tel : +55-47-3461-1313
Fax : +55-47-3461-1300
URL : www.satake.com.br/

SATAKE EUROPE LTD.
P.O. Box 53, Horsfield Way,
Bredbury Industrial Park, Bredbury,
Stockport, Cheshire, SK6 2SU, U.K.
Tel : +44-161-406-3800
Fax : +44-161-406-3801
URL : www.satake-europe.com

SATAKE INDIA ENGINEERING PVT. LTD.
4th Floor, Tower-1, HB Twin Towers,
A2, 3, 4, Netaji Subhash Place,
Wazirpur District Centre, New
Delhi, 110034, India
Tel : +91-11-4706-2626
Fax : +91-11-4706-2624
URL : www.satakeindia.com/

SATAKE (THAILAND) CO., LTD.
133,134 Moo 5, Bangkadi, Mueang
Pathum Thani, Pathum Thani
12000, Thailand
Tel : +66-2-501-1180
Fax : +66-2-501-1188
URL : www.sataketh.com:8080/

SATAKE INTERNATIONAL BANGKOK CO., LTD.
888/84 Mahatun Plaza Bld., 8th
Floor, Ploenchit Rd., Lumpini,
Pathumwan, Bangkok, 10330,
Thailand
Tel : +66-2-651-5845
Fax : +66-2-651-5848
URL : www.sataketh.com:8080/

SATAKE MANUFACTURING (SUZHOU) CO., LTD.
229 Jin Feng Road, Suzhou New
District, Suzhou, Jiangsu Province,
215129, China
Tel : +86-512-6536-8225
Fax : +86-512-6536-5922
URL : www.satake.cn/

SATAKE CORPORATION
possui as certificações ISO
9001 e ISO 14001.
Esta norma internacional de
gestão da qualidade assegura
que a Satake continua
investindo em produtos e
serviços de alta qualidade.

Certificação ISO 9001
(Sistema de Gestão da Qualidade)

Certificação ISO 14001
(Sistema de Gestão Ambiental)