

Creating the Future

**SATAKE**

Simple Operation, Stable Performance

Operación Sencilla, Rendimiento Estable / Operação Simples, Rendimento Estável

# PADDY HUSKER

DESCASCADOR CON CÁMARA ASPIRACIÓN DE CASCARILLA

DESCASCADOR COM CÂMARA DE ASPIRAÇÃO DE CASCA

HU10SSA-L1 / HA10P(3)-L



HU10SSA-L1

HA10P(3)-L

**SATAKE CORPORATION**

Paddy husk developed to husker paddy rice with average yield of 88% to 92% depending on the variety of rice, quality of rubber rollers and operational condition. The brown rice mixed with rice husk and paddy rice volume are separated in the husk aspirator installed below of the husker.

Desacascarador desarrollado para descascarar el arroz en cascara con rendimiento promedio de 88% a 92% dependiendo de la variedad del arroz, calidad de los rodillos de goma y de la condición operacional. El arroz descascarado mezclado con la cascarilla y el volumen de arroz no descascarado son separados en la cámara de aspiración de cascarilla instalada abajo del descascarador.

Descascador desenvolvido para descascar arroz em casca com rendimento médio de 88% a 92% dependendo da variedade do arroz, qualidade dos roletes de borracha e da condição operacional. O arroz descascado misturado com a casca de arroz e o volume não descascado são separados na câmara de aspiração de casca instalada abaixo do descascador.

Equipped with 10"x10" rubber rollers.  
Utiliza rodillos de goma 10"x10".  
Utiliza rolete de borracha 10"x10".

High yield of brown rice.  
Alto rendimiento de arroz descascarado.  
Alto rendimento de arroz descascado.

Low maintenance.  
Bajo mantenimiento.  
Baixa manutenção.

Husk aspirator with outputs for brown rice, immature grains and rice husk.  
Cámara de aspiración con salidas para arroz, descascarado, granos inmaduros y cascarilla.  
Câmara de aspiração com saídas para arroz, descascado, grãos mal granados e casca de arroz.

The two-in-one HR10SS(1)-L1 model comprises a HU10SSA-L1 husker and a HA10P(3)-L husk aspirator. HR10SS(1)-L1 es el modelo combinado de un descascarador modelo HU10SSA-L1 y una cámara de aspiración modelo HA10P(3)-L. HR10SS(1)-L1 é o modelo conjugado de um descascador modelo HU10SSA-L1 e uma câmara de aspiração modelo HA10P(3)-L.

\* Specifications subject to change without previous notice.  
\* Especificaciones pueden ser cambiadas sin información previa.  
\* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

\*) Input material moisture contents recommendation :  
12 ~ 13.5% (B.U.)  
\*) Recomendación para la humedad del material de entrada:  
12 ~ 13,5% (B.U.)  
\*) Recomendação para a umidade do material de entrada:  
12 ~ 13,5% (B.U.)

\* Sistema de sucção deve ser fornecido por empresa terceirizada.  
\* Suction system should be provided by third party.  
\* El sistema de succión debe ser suministrado por tercer.

## PADDY HUSKER DESCASCADOR CON CÁMARA DE APIRACIÓN DE CASCARILLA DESCASCADOR COM CÁMARA DE ASPIRAÇÃO DE CASCA

### Specification / Especificación / Especificação


Model / Modelo:	HU10SSA-L1	HA10P(3)-L
Input Capacity (t/h) : *1) Capacidad de entrada (t/h) : *1) Capacidade de entrada (t/h) : *1)	3,5 ~ 5,5	
Material	Paddy rice Arroz en cascara Arroz em casca	
Power Requirement: Energia(kW):	9,2/4P	3,75/4P
Suction Air Volume (m³/min): Volumen succión de aire (m³/min): Volume sucção de ar (m³/min):	10	
Static pressure (kpa) Presión estática (kpa) Pressão estática (kpa)	0,5	
Gross weight without motor (kg) Peso bruto sin motor (kg): Peso bruto sem motor (kg):		
Machine Packed Volume (m³): Volumen máquina embalada (m³): Volume máquina embalada (m³):	1,2	3,6

\*1) Input capacity may vary depend on the condition of the material to be processed.  
Any other detailed information, please contact SATAKE.

\*1) Capacidad de entrada puede variar de acuerdo a la condición del material a ser procesado.  
Para otras informaciones favor comunicarse con SATAKE.

\*1) Capacidade de entrada pode variar conforme a condição do material a ser beneficiado.  
Para outras informações, favor comunicar-se com a SATAKE.

### Dimensions / Dimensiones / Dimensões

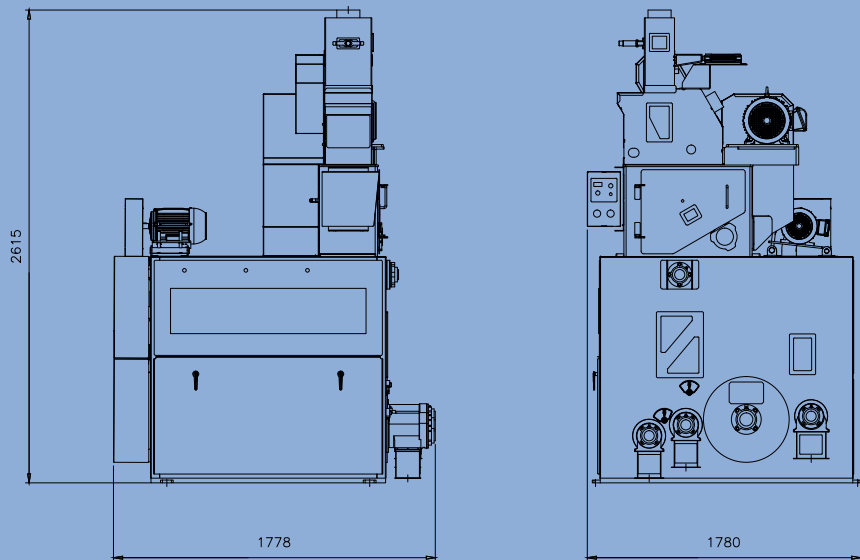

Todos os produtos da Satake estão sujeitos a desenvolvimentos continuos e ,como resultado, suas especificações podem mudar e diferir em detalhes dos que mostramos.

## SATAKE CORPORATION

**Head Office**  
2-30 Saijo Nishihonmachi,  
Higashi-Hiroshima-shi,  
Hiroshima-ken, 739-8602, Japan  
Tel : +81-82-420-8560/8539  
Fax : +81-82-420-0865  
URL : <https://satake-group.com>

**SATAKE USA INC.**  
10900 Cash Road,  
Stafford, Texas, 77477, U.S.A.  
Tel : +1-281-276-3600  
Fax : +1-281-494-1460  
URL : [www.satake-usa.com](http://www.satake-usa.com)

**SATAKE AUSTRALIA PTY. LTD.**  
15 Leland Street, Penrith, N.S.W.,  
2750, Australia  
Tel : +61-2-4725-2600  
Fax : +61-2-4725-2601  
URL : [www.satake.com.au](http://www.satake.com.au)

**SATAKE AMERICA LATINA LTDA.**  
Rua Xavantes, 155-Pav. 20,  
Bairro Atradores, CEP  
89203-210, Joinville, Santa  
Catarina, Brasil  
Tel : +55-47-3461-1313  
Fax : +55-47-3461-1300  
URL : [www.satake.com.br/](http://www.satake.com.br/)

**SATAKE EUROPE LTD.**  
P.O. Box 53, Horsfield Way,  
Bredbury Industrial Park, Bredbury,  
Stockport, Cheshire, SK6 2SU, U.K.  
Tel : +44-161-406-3800  
Fax : +44-161-406-3801  
URL : [www.satake-europe.com](http://www.satake-europe.com)

**SATAKE INDIA ENGINEERING PVT. LTD.**  
4th Floor, Tower-1, HB Twin Towers,  
A2, 3, 4, Netaji Subhash Place,  
Wazirpur District Centre, New  
Delhi, 110034, India  
Tel : +91-11-4706-2626  
Fax : +91-11-4706-2624  
URL : [www.satakeindia.com/](http://www.satakeindia.com/)

**SATAKE (THAILAND) CO., LTD.**  
133,134 Moo 5, Bangkadi, Mueang  
Pathum Thani, Pathum Thani  
12000, Thailand  
Tel : +66-2-501-1180  
Fax : +66-2-501-1188  
URL : [www.sataketh.com:8080/](http://www.sataketh.com:8080/)

**SATAKE INTERNATIONAL BANGKOK CO., LTD.**  
888/84 Mahatun Plaza Bld., 8th  
Floor, Ploenchit Rd., Lumpini,  
Pathumwan, Bangkok, 10330,  
Thailand  
Tel : +66-2-651-5845  
Fax : +66-2-651-5848  
URL : [www.sataketh.com:8080/](http://www.sataketh.com:8080/)

**SATAKE MANUFACTURING (SUZHOU) CO., LTD.**  
229 Jin Feng Road, Suzhou New  
District, Suzhou, Jiangsu Province,  
215129, China  
Tel : +86-512-6536-8225  
Fax : +86-512-6536-5922  
URL : [www.satake.cn/](http://www.satake.cn/)

SATAKE CORPORATION  
possui as certificações ISO  
9001 e ISO 14001.  
Esta norma internacional de  
gestão da qualidade assegura  
que a Satake continua  
investindo em produtos e  
serviços de alta qualidade.

**Certificação ISO 9001**  
(Sistema de Gestão da Qualidade)

**Certificação ISO 14001**  
(Sistema de Gestão Ambiental)