

Simple Operation, Stable Performance

Operación Sencilla, Rendimiento Estable / Operação Simples, Rendimento Estável

DOUBLE HORIZONTAL POLISHER

POLIDORA HORIZONTAL DOBLE EL AGUA
POLIDOR HORIZONTAL DUPLO À ÁGUA

KB80G-L



KB80G-L

SATAKE CORPORATION

Horizontal polisher with two superposed polishing chambers is used to improve the surface finish and appearance of the polished grains through a system that lets you control the pressure of the corn volume during degermer.

Pulidor Horizontal a agua con doble cámara de pulimento sobrepuestas es utilizado para mejorar el acabado superficial y la apariencia de los granos procesados por medio de un sistema que permite controlar la presión del volumen de maíz durante el degerminación.

Polidor Horizontal á agua com duas câmaras de degerminação sobrepostas é utilizado para melhorar o acabamento superficial e a aparência dos grãos beneficiados através de um sistema que permite controlar a pressão do volume de milho durante a degerminação.

It does not occupy much space for installation and uses one motor to drive the two degermer chambers.

No ocupa mucho espacio para su instalación y utiliza un motor para accionar las dos cámaras de degerminación.

Não ocupa muito espaço para a instalação e utiliza um motor para acionar as duas câmaras de degerminação.

Easy maintenance.

Fácil mantenimiento.


Fácil manutenção.

DOUBLE HORIZONTAL POLISHER POLIDORA HORIZONTAL DOBLE EL AGUA POLIDOR HORIZONTAL DUPLO À ÁGUA

Specification / Especificación / Especificação

Model / Modelo :	KB80G-L
Input Capacity (t/h) : *1) Capacidade de entrada (t/h) : *1) Capacidade de entrada (t/h) : *1)	5 ~ 7
Material :	White Rice Arroz Branco
Power Requirement : Energia (Kw):	55 / 6P
Suction Air Volume (m ³ /min) : Volume sucção de ar (m ³ /min) : Volumen succion de aire (m ³ /min) :	60
Suction Air Pressure (kpa) : Pressão de sucção de ar (kpa) : Pression de succion de aire (kpa) :	1,5 ~ 2
Gross Weight is no included in motors (kg) : Peso bruto sem motor (kg) : Peso bruto sin motor (kg) :	1500
*1) Input Capacity may vary depend on the condition of the material to be processed. Any other detailed information, please ask SATAKE.	
*1) Capacidade de entrada pode variar conforme a condição do material a ser beneficiado. Para outras informações, favor comunicar-se com a SATAKE.	
*1) Capacidad de entrada puede variar de acuerdo a la condición del material a ser procesado. Para otras informaciones favor comunicarse con SATAKE.	

Dimensions / Dimensiones / Dimensões

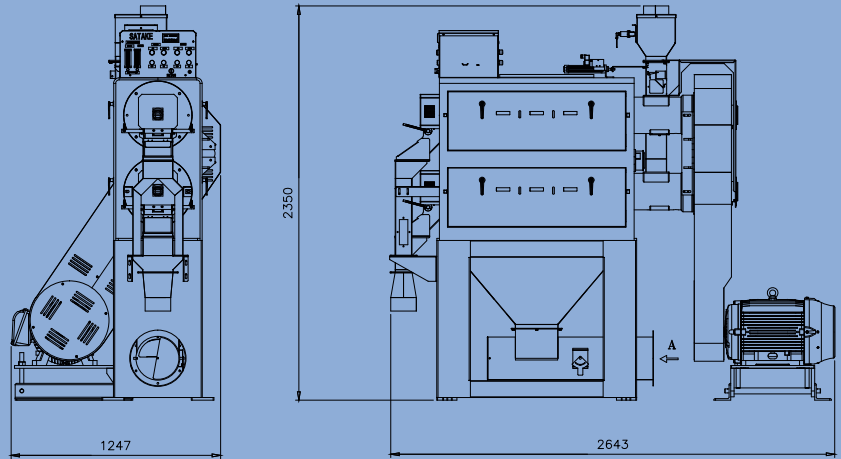

* Specifications subject to change without previous notice.
* Especificaciones pueden ser cambiadas sin información previa.
* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

*) Input material moisture contents recommendation :
12 ~ 13.5% (B.U.)
*) Recomendación para la humedad del material de entrada:
12 ~ 13,5% (B.U.)
*) Recomendação para a umidade do material de entrada:
12 ~ 13,5% (B.U.)

* Sistema de sucção deve ser fornecido por empresa terceirizada.
* Suction system should be provided by third party.
* El sistema de succión debe ser suministrado por tercer.

All Satake products are the subject of continuous development and, as a result, their specification may change and detail from those shown.
Todos os produtos da Satake estão sujeitos a desenvolvimentos contínuos e, como resultado, suas especificações podem mudar e diferir em detalhes dos que mostramos.
Todos los productos Satake están en desarrollo continuo y puede resultar diferencias en las especificaciones y detalles indicados en ese catálogo.

Todos os produtos da Satake estão sujeitos a desenvolvimentos contínuos e, como resultado, suas especificações podem mudar e diferir em detalhes dos que mostramos.

SATAKE CORPORATION

Head Office
2-30 Saijo Nishihonmachi,
Higashi-Hiroshima-shi,
Hiroshima-ken, 739-8602, Japan
Tel : +81-82-420-8560/8539
Fax : +81-82-420-0865
URL : <https://satake-group.com>

SATAKE USA INC.
10900 Cash Road,
Stafford, Texas, 77477, U.S.A.
Tel : +1-281-276-3600
Fax : +1-281-494-1460
URL : www.satake-usa.com

SATAKE AUSTRALIA PTY. LTD.
15 Leland Street, Penrith, N.S.W.,
2750, Australia
Tel : +61-2-4725-2600
Fax : +61-2-4725-2601
URL : www.satake.com.au

SATAKE AMERICA LATINA LTDA.
Rua Xavantes, 155-Pav. 20,
Bairro Atradores, CEP
89203-210, Joinville, Santa
Catarina, Brasil
Tel : +55-47-3461-1313
Fax : +55-47-3461-1300
URL : www.satake.com.br/

SATAKE EUROPE LTD.
P.O. Box 53, Horsfield Way,
Bredbury Industrial Park, Bredbury,
Stockport, Cheshire, SK6 2SU, U.K.
Tel : +44-161-406-3800
Fax : +44-161-406-3801
URL : www.satake-europe.com

SATAKE CORPORATION
possui as certificações ISO
9001 e ISO 14001.
Esta norma internacional de
gestão da qualidade assegura
que a Satake continua
investindo em produtos e
serviços de alta qualidade.

Certificação ISO 9001
(Sistema de Gestão da Qualidade)

Certificação ISO 14001
(Sistema de Gestão Ambiental)

SATAKE INDIA ENGINEERING PVT. LTD.
4th Floor, Tower-1, HB Twin Towers,
A2, 3, 4, Netaji Subhash Place,
Wazirpur District Centre, New
Delhi, 110034, India
Tel : +91-11-4706-2626
Fax : +91-11-4706-2624
URL : www.satakeindia.com/

SATAKE (THAILAND) CO., LTD.
133,134 Moo 5, Bangkadi, Mueang
Pathum Thani, Pathum Thani
12000, Thailand
Tel : +66-2-501-1180
Fax : +66-2-501-1188
URL : www.sataketh.com:8080/

SATAKE INTERNATIONAL BANGKOK CO., LTD.
888/84 Mahatun Plaza Bld., 8th
Floor, Ploenchit Rd., Lumpini,
Pathumwan, Bangkok, 10330,
Thailand
Tel : +66-2-651-5845
Fax : +66-2-651-5848
URL : www.sataketh.com:8080/

SATAKE MANUFACTURING (SUZHOU) CO., LTD.
229 Jin Feng Road, Suzhou New
District, Suzhou, Jiangsu Province,
215129, China
Tel : +86-512-6536-8225
Fax : +86-512-6536-5922
URL : www.satake.cn/